

Guía básica de uso de pizarras electrónicas

1.- Encender las pantallas de la pared.

El mismo mando vale para las dos, por lo que es necesario apuntar con precisión a corta distancia.

1-a.- Pantalla con pizarra electrónica Smartboard: Encender con la tecla ON. Esto debe ser suficiente, pero si está desconfigurada la entrada basta con pulsar la tecla INPUT hasta que la entrada "Input PC" quede seleccionada.

1-b.- Pantalla con altavoces: Encender con la tecla ON. Esto debe ser suficiente, pero si está desconfigurada la entrada basta con pulsar la tecla INPUT hasta que la entrada "Input 1B" quede seleccionada.



A la izquierda pantalla del smartboard, a la derecha pantalla con altavoces

2.- Encender el PC

Se inicia una sesión, mostrando el escritorio típico de Windows XP. El PC cuenta con USB para cargar el material en él. También tiene un Office 2007. Iniciar la presentación del contenido (Powerpoint, por ejemplo)

3.- Encender el Monitor del PC

Tiene un interruptor en la parte superior.


4.- Encender el atril electrónico sympodium.

Tiene un interruptor en el frontal, sobre la parte superior.

Después de estos cuatro pasos ya está todo preparado.

5.- Uso del Atril

Dispone de un puntero, cuya función depende de la tecla activada en su parte superior: Borrar, pintar con distintos colores, activar modo ratón, activar tecla secundaria del ratón. Elegir la función y actuar sobre la pantalla con el puntero.

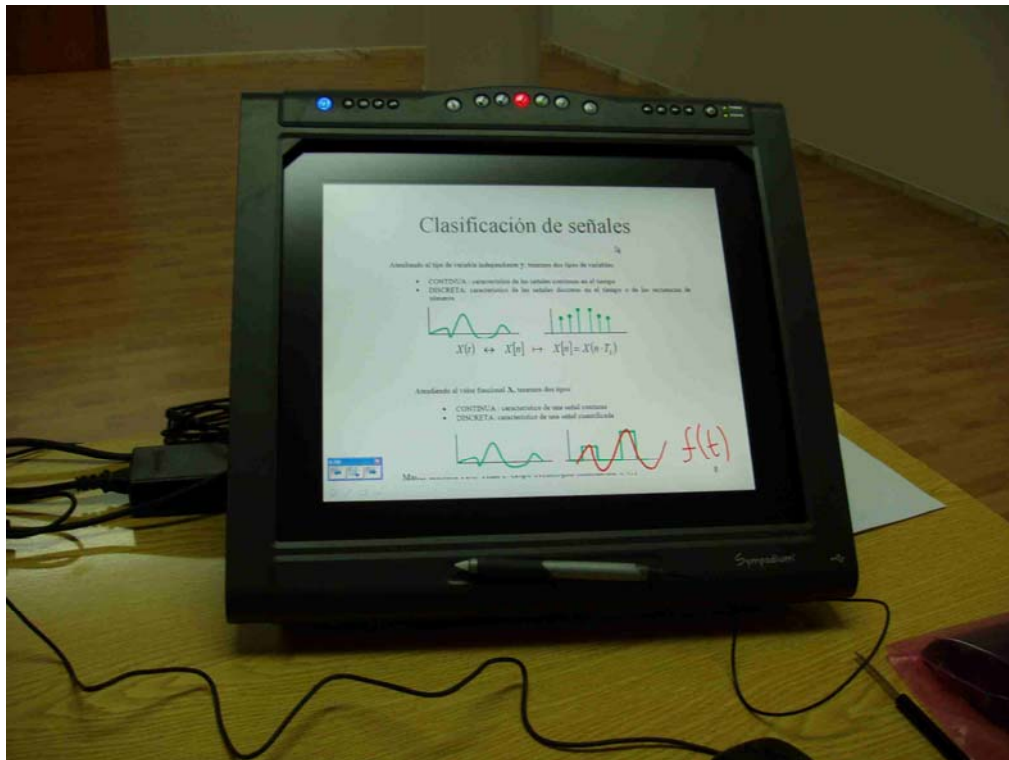

Atril electrónico o sympodium

6.- Uso del smartboard

Dispone de un borrador, y cuatro “rotuladores virtuales”. Tenga la precaución de coger sólo uno y dejar el resto en su sitio, porque en caso contrario la pizarra no sabrá qué tiene que hacer. Existen botones para activar el teclado y el botón secundario del ratón.



Pizarra electrónica o smartboard